

ANTIQUE PASCA[®]

●アンティックパスカ[®]



改訂 No.5



株式会社 ハネダ化学

人にやさしい、環境にやさしい

アンティックパスカは、無機高分子シロキサンを主体に特殊な無機フィラーを配合した内外装仕上げ材です。無臭、結露防止性、撥水性、低汚染性など、高度な性能を長期にわたり発揮します。

調和のとれた厳選されたパステルカラーは、シックでフラットな仕上げ、ローラー、鋺などを用いた模様仕上げなど、豊かな表情を醸し出します。目に優しい艶消しの仕上がり面は、やすらぎのある健康住空間作りをお約束します。

■土壁のように呼吸します。

撥水性物質(シリコン粒子)と無機質粒子の結合体からなる塗膜は、通常の樹脂塗料のように被膜成分を含みません。

したがって、通気性や水蒸気透過性に優れ、その結果、水分による塗膜の浮きやフクレがなく、結露の発生も抑止します。



■水をはじきます。(撥水性)

アンティックパスカの主成分であるシリコン粒子は、蓮の葉のように水をはじき、雨等の水の浸透を抑制します。




■防火性能

燃焼成分である有機物をほとんど含んでいません。JIS A 1321 (難燃1級)に合格しています。


■雨すじ汚れがほとんどありません。

樹脂塗料とちがい静電気が帯電しにくいので、汚れ成分が付着しにくくなります。

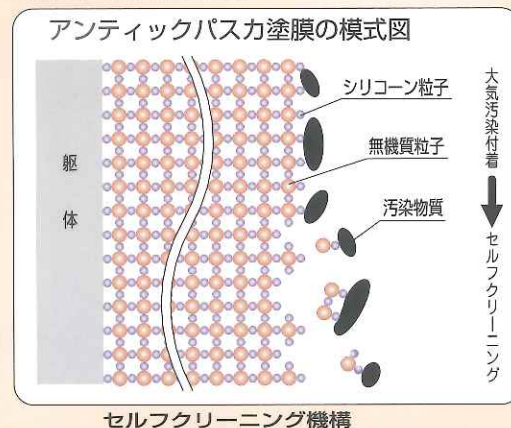

■人に優しく、防かび性に優れます。

シリコン粒子と無機物だけで組成され、有害物質や揮発性物質、かびや藻の温床になる成分を含んでいません。人に優しい成分組成のアンティックパスカは、防かび試験(JIS Z-2911)においてもカビの成育は認められませんでした。

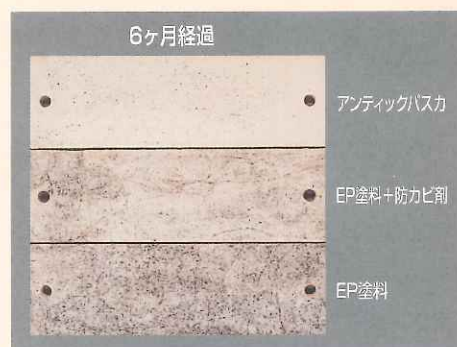

■光沢がない美しい仕上がり



あくまでナチュラル、パステル画のようにソフトで目に優しい仕上がりです。

■アンティークパスカ 品番別パターン一覧表

品 番	荷 姿	パターン	塗布量/㎡	施工面積/缶	施工手段	各品番の特徴
SP	18kg/缶	フラット	360 g	50㎡	エアレス	アンティークパスカの基本ベースです。ペースト状で、エアレス、ローラー塗装に適します。使用時10%程度の水を加えます。
		ゆずはだ	360 g	50㎡	中毛ローラー	
DP	18kg/缶	ランダム	900 g	20㎡	左官鍍塗り	鍍、ヘラなどで凹凸の有るデザイン模様仕上げてても、塗膜にキレツが発生しません。ペースト状ですからソフトな質感に仕上がります。意匠性が高いので、いろいろなパターンの施工が可能です。
GS	24kg/缶	ピエトラ	1.7kg	14㎡	左官鍍塗り	0.5mmの大理石の骨材が配合されています。2回塗りで、フラットな石調の質感に仕上がります。
GL	24kg/缶	スピラーレ	1.7kg	14㎡	左官鍍塗り	0.7mmの大理石の骨材が配合されています。2回塗りで、模様付けは専用のスタイロフォーム等を使用します。ひっかけ模様に仕上がります。
		トラパーチン			スタイロフォーム等で模様付	

※アンティークパスカは仕上げパターンにより5種類の品番があります。

※カラーNo.は、全品番共通です。

※発注は、仕上げパターンを確認し、適応する品番と、カラーNo.を明示してください。

仕上げパターンがスピラーレで、カラーNo.が113のときは、アンティークパスカGL-113です。

■施工上の注意

アンティークパスカは薄塗り仕上げ材です。下地の精度がそのまま表面にあられます。必ず平滑な下地を作ってください。SP仕上げは、特に平滑な下地としてください。

■適応下地別、下地処理の方法

(下記以外の下地についてはご相談ください)



アンティークパスカ

ゆずはだ(中毛ローラー)



↑ SP

スピラーレ(鍍塗り)




↑ GL

ピエトラ(鍍塗り)




↑ GS

トラバーチン(鏝塗り)

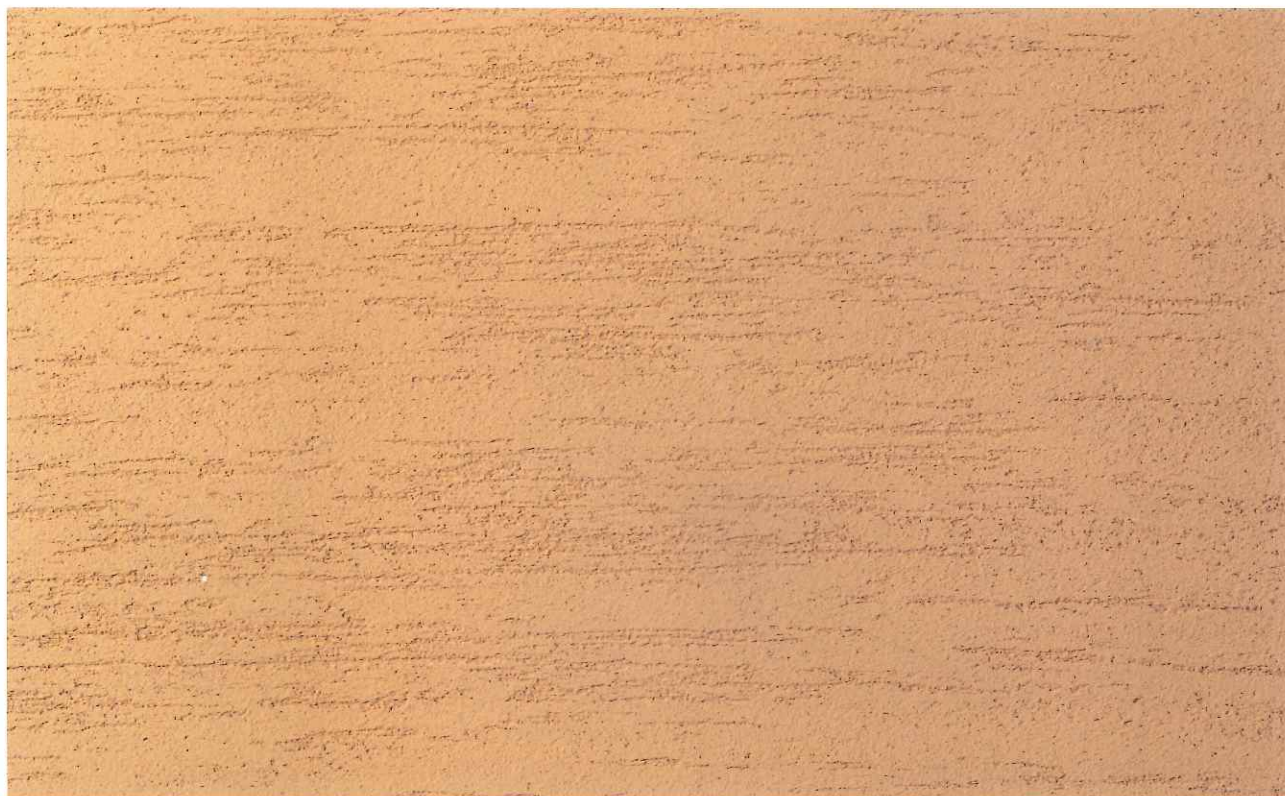

GL

ランダム(鏝波塗り)

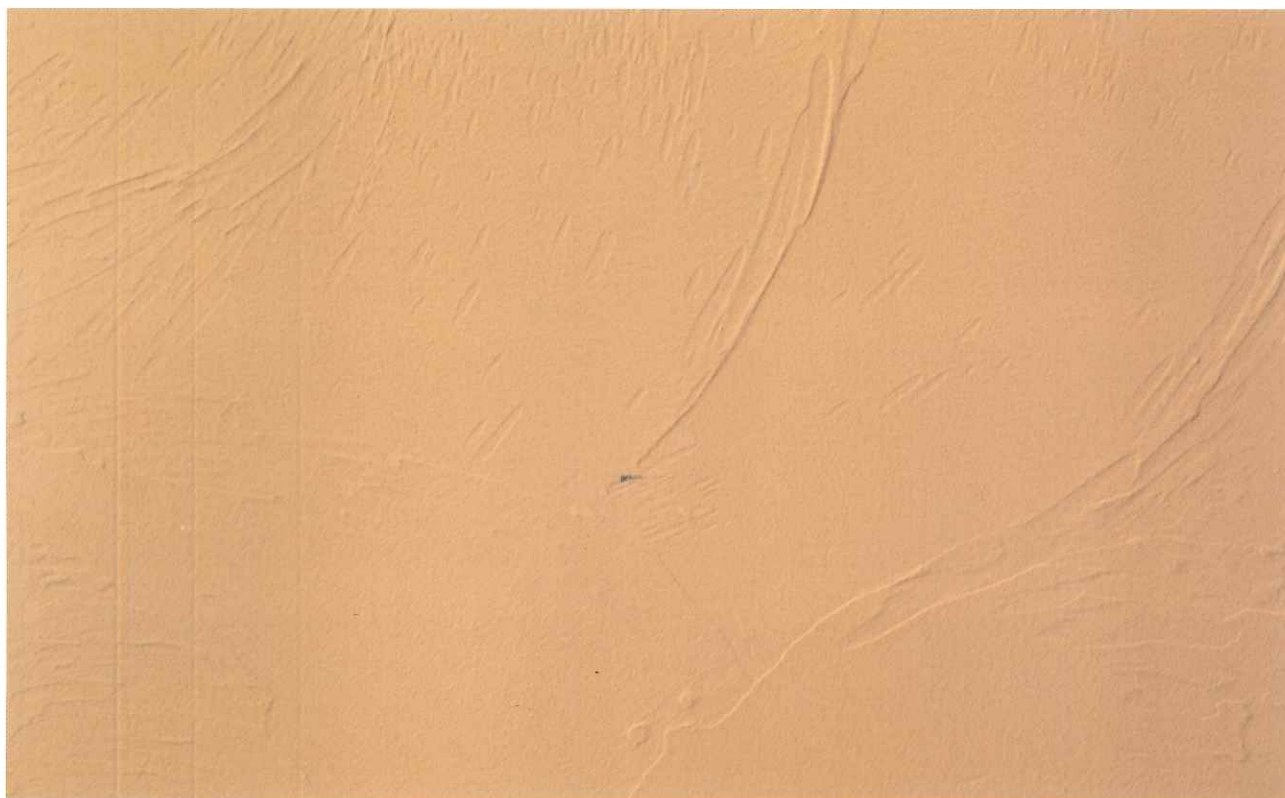

DP

しっとりとした味わいの、限りなく無反射で光沢のない色合いは、
環境と人に優しく、自然に調和します。

100



001



004



003



007



112



210

005



009



109



113



209



414



416



002



008



114



310



110



415



802



111



309




413



701



601

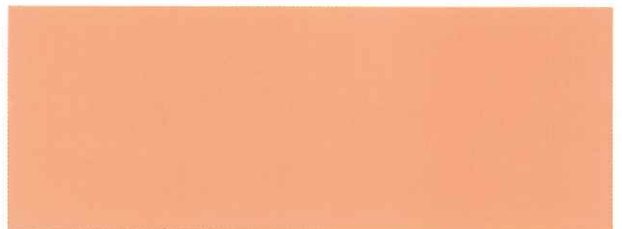

801




902

一般性状および物性

■アンティックパスカの一般性状

外 観	白色(又は着色)の水系粘稠液体
成 分	変性シリコンエマルジョン および特殊無機フィラー
PH	9~10
貯蔵安定性	冷暗所密封保管 6ヶ月
備 考	危険物取扱い規則 該当せず


■透 湿 性

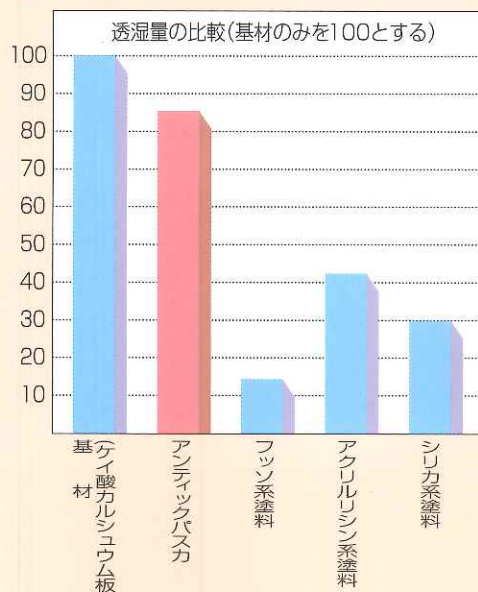

■アンティックパスカの性能試験結果

試 験 項 目	試 験 結 果
初期乾燥による ひび割れ抵抗性	異常無し
付 着 強 さ 試 験	標準状態 2.06 N/mm ² 浸漬後 2.06 N/mm ²
温 冷 繰 り 返 し 試 験	異常無し
透 水 性	0.4ml
耐 衝 撃 性	異常無し
基 盤 目 試 験	100/100
鏡 面 光 沢 度	2.8(ガラス・4ミル)
上 塗 り 適 合 性	異常無し
重ね塗 り 適 合 性	異常無し
対 候 性 (野 外 暴 露)	3年後、膨れ、剥がれなし
水 蒸 気 透 過 性	透湿比 85~95%

■防水性試験

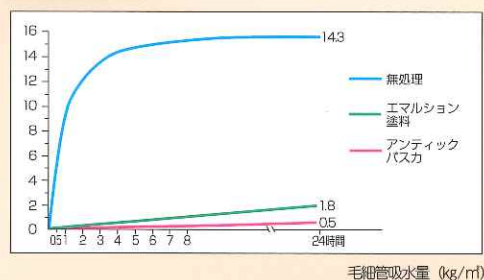

■施工上の注意事項

- ジャンカ、クラック等は事前に補修して、塗装下地としての不陸調整をしてください。
- 塗装しない部分は養生してください。
- アンティックパスカ仕上にシーリング材を施工する場合は、プライマーを使用して後打ちしてください。
- 希釈水は清水を使用してください。
- 5℃以下での施工は見合わせてください。

■取扱、保管上の注意事項

- 容器からこぼれた場合は、布で拭き取ってください。
- 取扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行ってください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗ったあと、また誤って飲み込んだ時は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 材料は、6ヶ月以内にご使用ください。
- 開缶後はすみやかに使いきるようにしてください。
- 子供の手の届かないところへ保管してください。
- 中身を使いきってから産業廃棄物として、適切な処理をしてください。

※取り扱い又は使用に際し、安全データシート(SDS)を必ずお読みください。

技術関係問合せ先

株式会社 ハネダ化学 技術研究所

TEL 0555-84-8070

株式会社 ヤス 原

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-4

TEL 03-3552-4310
FAX 03-3553-2045

東京支店 ☎03-3552-4315

南関東支店 ☎042-700-1200

名古屋支店 ☎052-703-0303

福岡営業所 ☎092-629-0416

北関東支店 ☎0480-58-6311

大阪支店 ☎06-6385-6211

仙台支店 ☎022-298-6165

札幌営業所 ☎011-731-0222

販売代理店